Huiderui 锂电池

2CR5 柱式锂电池

规格书

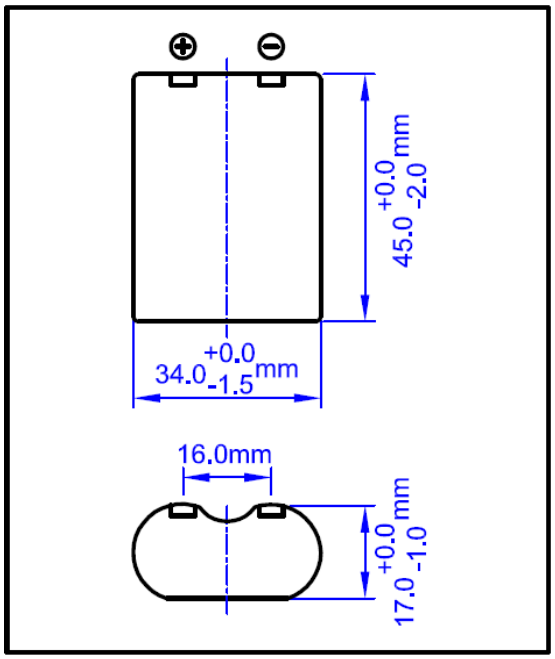

标称电压		6.0V
最大尺寸	长度	34.0mm
	宽度	17.0mm
	高度	45.0mm
参考重量		38.0g
平均额定容量		1600mAh
标准放电电流		1mA
终止电压		4.0V
最大连续放电电流		1000mA
最大脉冲放电电流		3000mA
工作温度		-40~+70*℃

恒流放电曲线

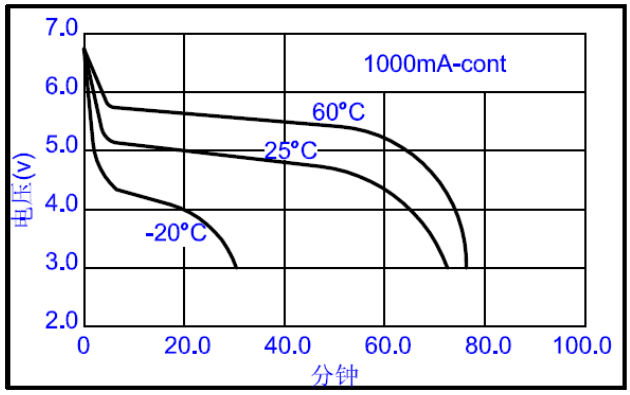

恒流放电曲线

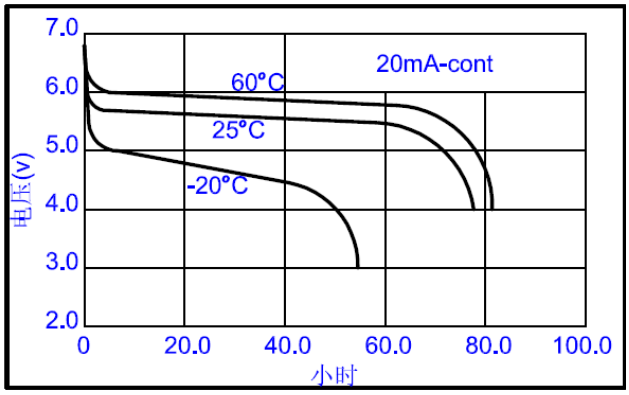

恒流放电曲线

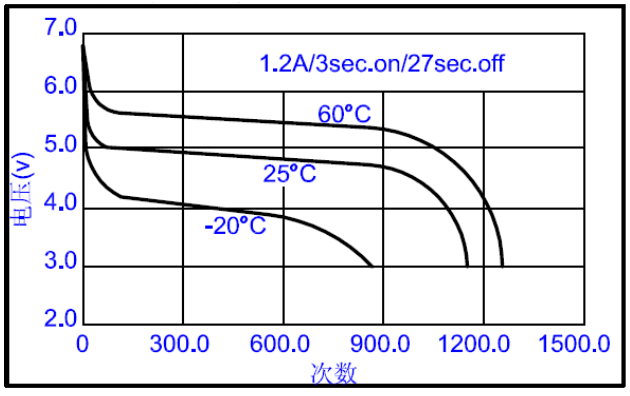

恒流放电曲线

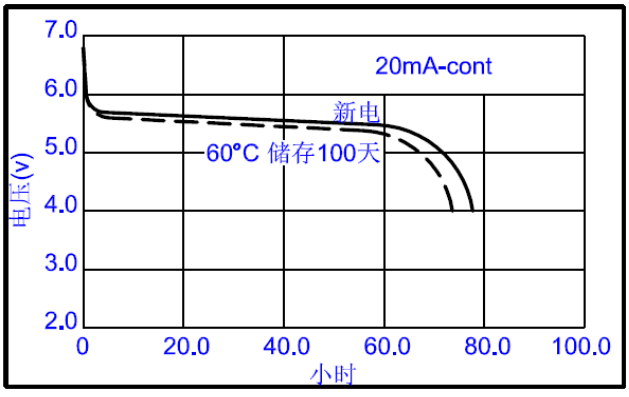

* 电池工作如超过-20℃~+60℃的范围，请咨询惠德瑞锂电科技股份有限公司。

警告标识：

■ 不要充电、拆卸、加热至100℃以上或焚烧。

■ 不要混用电池。

■ 不要让电池短路。

以上信息仅供参考，不涉及对电池产品的保证和质保。电池设计和规格如有更改，恕不另行通知。

如需最新资料请联络惠瑞瑞锂电科技股份有限公司。

Http://www.huiderui.com/ **E-mail：sales@huiderui.com** **电话：0752-2652968** **传真：0752-2652186**