


化学体系		锂二氧化硫
标称电压		1.5 V
最大尺寸	直径	14.1 mm
	总高	50.4 mm
参考重量		16.0 g
参考放电电流		35 mA
终止电压		0.8 V
参考容量		3000 mAh (Ave.)
工作温度		-40°C ~ 60°C
储存温度		10°C ~ 25°C
寿命		10 年

典型放电曲线

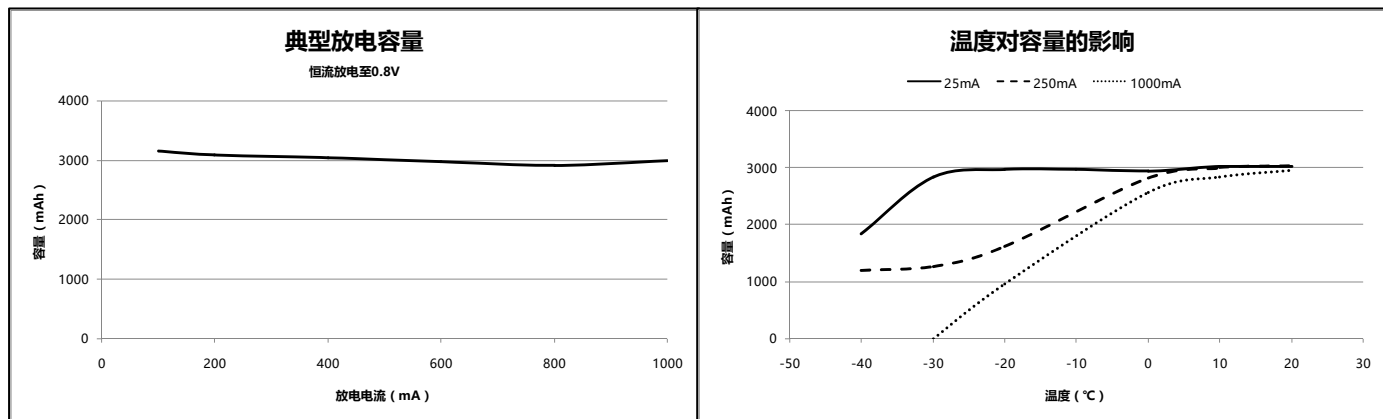

典型应用数据

应用场合	测试模式	性能
遥控器、收音机、钟表	50mA 1hr/8 hrs day	63.5 hrs
数码音频设备	100mA 1hr/day	30 hrs
CD 机、游戏机	250mA 1hr/day	12.5 hrs
玩具	3.9Ω 1hr/day	9.5 hrs
数码相机	1500mW/650mW 2S/28S 5M/1H	550 cycles

*电池工作如超过-20°C~+60°C的范围, 请咨询惠德瑞锂电科技股份有限公司。

警告标识:

- 电池不要让儿童接触。如误吞电池, 应该立即就医。
- 着火、爆炸、燃烧的危险。不要拆卸电池、用火处理、加热超过 100°C (212° F)、使损伤的电池与水接触、充电、倒装、混合使用。可能发生爆炸或泄放, 从而导致人身伤害。

以上信息仅供参考, 不涉及对电池产品的保证和质保。电池设计和规格如有更改, 恕不另行通知。