


Huiderui

锂电池

CR9V 柱式锂电池 (SUS)



规格书

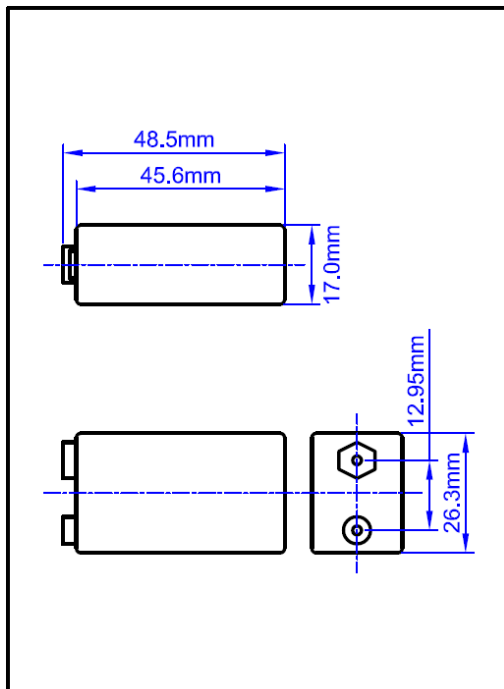

标称电压	9.0V	
最大尺寸	长度	26.3mm
	宽度	17.0mm
	高度	48.5mm
参考重量	41.0g	
平均额定容量	1200mAh	
标准放电电流	1mA	
终止电压	5.4V	
最大连续放电电流	600mA	
最大脉冲放电电流	1000mA	
工作温度	-40~60°C	

恒流放电曲线

恒流放电曲线

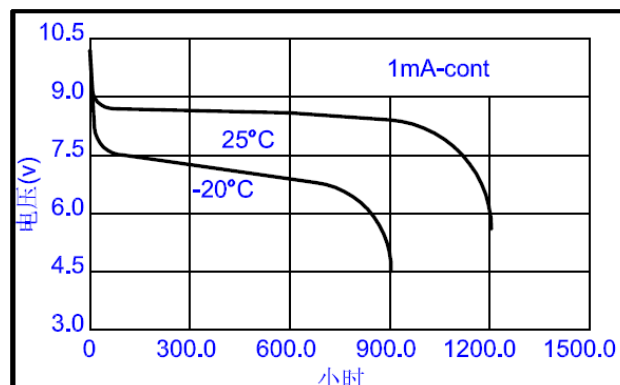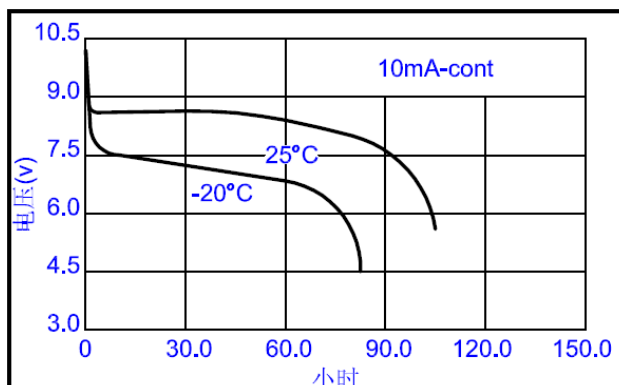

警告标识:

- 不要充电、拆卸、加热至 100°C 以上或焚烧。
- 不要混用电池。
- 不要让电池短路。

以上信息仅供参考, 不涉及对电池产品的保证和质保。电池设计和规格如有更改, 恕不另行通知。
如需最新资料请联络惠瑞瑞锂电科技股份有限公司。